

产品特性

- 效率高达 94%
- 全功率宽输出电流范围（恒功率）
- 多种调光控制可选：0-5V, 0-10V, PWM, 时控
- 防雷保护：差模 6kV, 共模 10kV
- 全方位保护：过温保护，过压保护，短路保护
- IP67
- SELV
- 7 年质保



产品描述





EUG-200SxxxDV系列为200W可编程驱动器产品，其输入电压范围为90-305Vac，且具有超高的功率因数。此系列产品是专为工矿灯，高杆灯，球场灯及路灯而设计。超高的效率，紧凑的外壳设计，良好的散热，极大地提高了产品的可靠性，并延长了产品的寿命。全方位的保护，包括防雷保护、过压保护、短路保护及过温保护，更是保证了此款产品的无障碍运转。

型号列表

输出电流 可调范围(mA)	全功率输出 电流范围 (mA) ⁽¹⁾	输出电流 缺省值 (mA)	输出电压 范围(Vdc)	最大输出 功率(W)	效率 ⁽²⁾	功率因数		型号 ⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾
						120Vac	220Vac	
70-1050	700-1050	700	95-286	200	94.0%	0.99	0.96	EUG-200S105DV
140-2100	1400-2100	1400	48-143	200	94.0%	0.99	0.96	EUG-200S210DV
245-3500	2450-3500	2800	29-82	200	93.5%	0.99	0.96	EUG-200S350DV ⁽⁶⁾
385-5600	3850-5600	4900	18-52	200	92.5%	0.99	0.96	EUG-200S560DV ⁽⁶⁾

- 注：（1）200W 全功率最大输出电流范围。
 （2）测试条件：220Vac（详见下文“规格概述”）。
 （3）认证输入电压范围：100-240Vac 或 127-250Vdc（除 KS 和 BIS）。
 （4）所有型号均已获得 KS 认证，除 EUG-200S105DV。
 （5）所有型号均已获得 SAA 认证，除 EUG-200S350DV。
 （6）SELV 输出。

I-V 工作区域

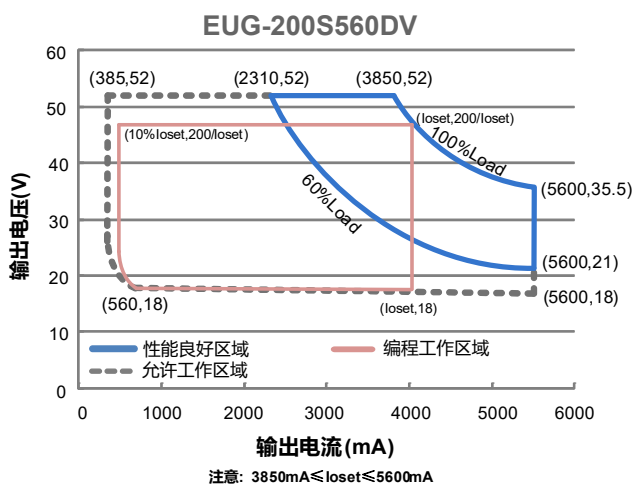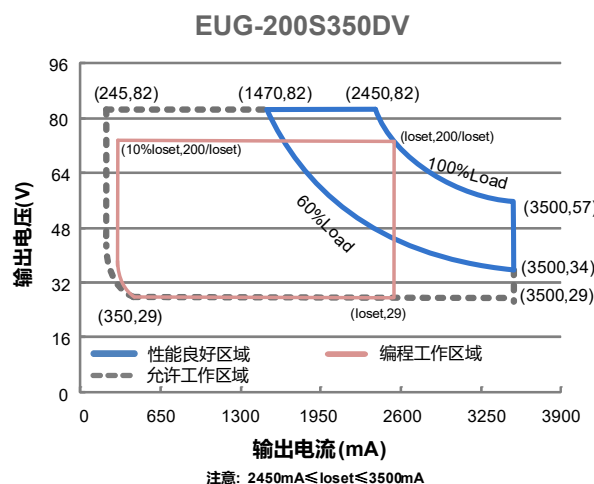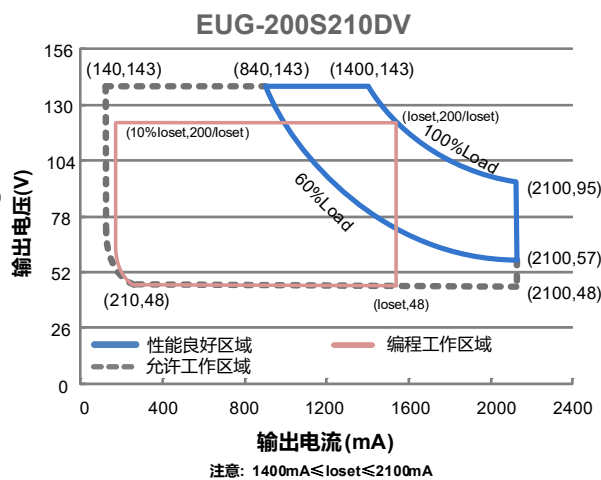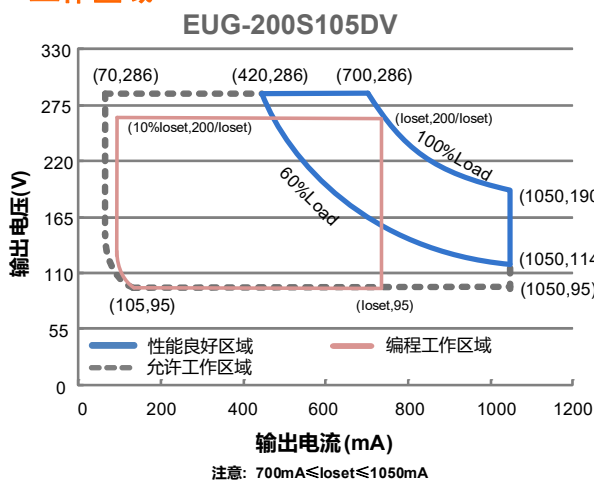

输入性能

参数	最小值	典型值	最大值	备注
输入 AC 电压范围	90 Vac	-	305 Vac	
输入 DC 电压范围	127 Vdc	-	250 Vdc	
输入频率范围	47 Hz	-	63 Hz	
漏电流	-	-	0.70 mA	IEC 60598-1; 240Vac/60Hz
输入电流	-	-	2.64 A	100%负载, 100Vac
	-	-	1.20 A	100%负载, 220Vac
浪涌电流 (I^2t)	-	-	2.65 A ² s	220Vac, 25°C环温 (冷机启动), 10%Ipk-10%Ipk 持续时间=1.36 ms; 详情请参阅浪涌电流曲线
功率因数	0.90	-	-	100-240Vac, 50-60Hz, 60%-100%负载
总谐波失真	-	-	20%	(120-200W)
总谐波失真	-	-	10%	220-240Vac, 50-60Hz, 75%-100%负载 (150-200W)

输出性能

参数	最小值	典型值	最大值	备注
电流精度	-5%loset	-	5%loset	100%负载
输出电流设置范围(loset)				
EUG-200S105DV	70 mA	-	1050 mA	
EUG-200S210DV	140 mA	-	2100 mA	
EUG-200S350DV	245 mA	-	3500 mA	
EUG-200S560DV	385 mA	-	5600 mA	
恒功率输出电流设置范围				
EUG-200S105DV	700 mA	-	1050 mA	
EUG-200S210DV	1400 mA	-	2100 mA	
EUG-200S350DV	2450 mA	-	3500 mA	
EUG-200S560DV	3850 mA	-	5600 mA	
总输出电流纹波(pk-pk)	-	5%lomax	10%lomax	100%负载, 20 MHz BW
< 200Hz 输出电流纹波(pk-pk)	-	2%lomax	-	100%负载
启动过冲电流	-	-	10%lomax	100%负载
空载输出电压				
EUG-200S105DV	-	-	330 V	
EUG-200S210DV	-	-	170 V	
EUG-200S350DV	-	-	95 V	
EUG-200S560DV	-	-	60 V	
线性调整率	-	-	±0.5%	100%负载
负载调整率	-	-	±1.5%	
开机启动时间	-	-	1.0 s	120Vac, 60%-100%负载
	-	-	0.5 s	220Vac, 60%-100%负载
输出电流温度系数	-	0.03%/°C	-	壳温=0°C ~Tc 最大值
12V 输出线电压	10.8 V	12 V	13.2 V	
12V 输出线电流	0 mA	-	20 mA	参考地为“Dim-“

规格概述

参数	最小值	典型值	最大值	备注
效率@120Vac				
EUG-200S105DV				
Io= 700mA	89.0%	91.0%	-	
Io=1050mA	88.0%	90.0%	-	
EUG-200S210DV				
Io=1400mA	89.5%	91.5%	-	
Io=2100mA	88.0%	90.0%	-	100%负载, 25° 环温; 冷机时, 效率降低约 2%
EUG-200S350DV				
Io=2450mA	88.5%	90.5%	-	
Io=3500mA	87.0%	89.0%	-	
EUG-200S560DV				
Io=3850mA	88.0%	90.0%	-	
Io=5600mA	87.0%	89.0%	-	

规格概述

参数	最小值	典型值	最大值	备注	
效率@220Vac EUG-200S105DV Io= 700mA Io=1050mA	92.0% 91.0%	94.0% 93.0%	- -	100%负载, 25° 环温; 冷机时, 效率降低约 2%	
EUG-200S210DV Io=1400mA Io=2100mA	92.0% 90.5%	94.0% 92.5%	- -		
EUG-200S350DV Io=2450mA Io=3500mA	91.5% 89.5%	93.5% 91.5%	- -		
EUG-200S560DV Io=3850mA Io=5600mA	90.5% 89.5%	92.5% 91.5%	- -		
效率@277Vac EUG-200S105DV Io= 700mA Io=1050mA	92.5% 91.5%	94.5% 93.5%	- -		100%负载, 25° 环温; 冷机时, 效率降低约 2%
EUG-200S210DV Io=1400mA Io=2100mA	92.5% 91.0%	94.5% 93.0%	- -		
EUG-200S350DV Io=2450mA Io=3500mA	91.5% 90.0%	93.5% 92.0%	- -		
EUG-200S560DV Io=3850mA Io=5600mA	91.0% 90.0%	93.0% 92.0%	- -		
平均无故障时间	-	230,000 Hours	-	220Vac, 环温 25°C, 80%负载(MIL-HDBK-217F)	
寿命时间	-	95,000 Hours	-	220Vac, 80%负载, 壳温 70°C, 详情请参照寿命曲线	
安规壳温	-40°C	-	+90°C		
质保壳温	-40°C	-	+75°C	7年质保所对应的质保壳温, 详见英飞特质保声明 湿度: 10%RH to 95%RH	
储存温度	-40°C	-	+85°C	湿度: 5%RH to 95%RH	
尺寸 英寸 (L × W × H) 毫米 (L × W × H)	7.87 × 2.66 × 1.56 200 × 67.5 × 39.7		含挂耳尺寸 8.70 × 2.66 × 1.56 221 × 67.5 × 39.7		
净重	-	1180 g	-		

调光概述

参数		最小值	典型值	最大值	备注
0~5V/0~10V 线上最大电压		-20 V	-	20 V	
0~5V/0~10V 线上输出电流		200 uA	300 uA	450 uA	Vdim(+) = 0 V
调光输出范围	EUG-200S105DV EUG-200S210DV EUG-200S350DV EUG-200S560DV	10%loset	-	loset	700 mA ≤ loset ≤ 1050 mA 1400 mA ≤ loset ≤ 2100 mA 2450 mA ≤ loset ≤ 3500 mA 3850 mA ≤ loset ≤ 5600 mA
	EUG-200S105DV EUG-200S210DV EUG-200S350DV EUG-200S560DV	70 mA 140 mA 245 mA 385 mA	-	loset	70 mA ≤ loset < 700 mA 140 mA ≤ loset < 1400 mA 245 mA ≤ loset < 2450 mA 385 mA ≤ loset < 3850 mA
0-5V 推荐调光输入		0 V	-	5 V	0-5V 调光需通过英飞特编程软件设置
0-10V 推荐调光输入		0 V	-	10 V	调光缺省设置是正逻辑 0-10V 调光模式
PWM 高电平		3 V	-	10 V	PWM 调光需通过英飞特编程软件设置
PWM 低电平		-0.3 V	-	0.6 V	
PWM 频率范围		200 Hz	-	2 KHz	
PWM 占空比		1%	-	99%	

安全与电磁兼容标准

安全目录	标准
CE	EN 61347-1, EN 61347-2-13
CB	IEC 61347-1, IEC 61347-2-13
KC	KC 61347-1, KC 61347-2-13
KS	KS C 7655
BIS	IS 15885(Part2/Sec13)
NOM	NOM-058-SCFI
SAA	AS/NZS 61347.1, AS/NZS 61347.2.13
EMI 标准	备注
EN IEC 55015/KS C 9815 ⁽¹⁾	Conducted emission Test & Radiated emission Test
EN IEC 61000-3-2	Harmonic current emissions
EN 61000-3-3	Voltage Fluctuations & Flicker
EMS 标准	备注
EN 61000-4-2	Electrostatic Discharge(ESD): 8kV air discharge, 4kV contact discharge
EN 61000-4-3	Radio-Frequency Electromagnetic Field Susceptibility Test-RS
EN 61000-4-4	Electrical Fast Transient/Burst-EFT


安全与电磁兼容标准

EMS 标准	备注
EN 61000-4-5	Surge Immunity Test: AC Power Line: Differential Mode 6 kV, Common Mode 10 kV ⁽²⁾
EN 61000-4-6	Conducted Radio Frequency Disturbances test-CS
EN 61000-4-8	Power Frequency Magnetic Field Test
EN 61000-4-11	Voltage Dips
EN 61547/KS C 9547	Electromagnetic Immunity Requirements Applies To Lighting Equipment


注：(1) 电源满足 EMI 标准，但由于电源作为灯具系统的一部分，需结合灯具(终端设备)进行 EMI 相关确认。

(2) 当进行耐压测试时，位于驱动器输入端盖上的气体放电管接地/断开装置(螺母和金属锁片)，需要被临时性地移除，以防止驱动器内部的气体放电管功能性动作(参见 IEC 60598-1-10.2)。待测试完成后，螺母和金属锁片必须被重新安装，以恢复电力线对地的浪涌保护功能，并且确保金属锁片与端盖之间的可靠性接触。







寿命对壳温曲线


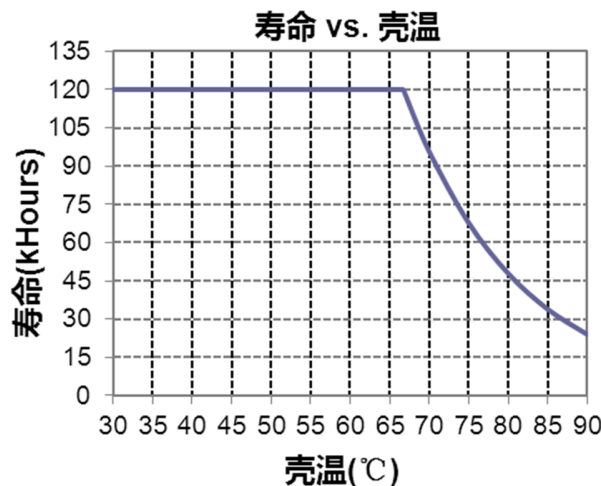


浪涌曲线

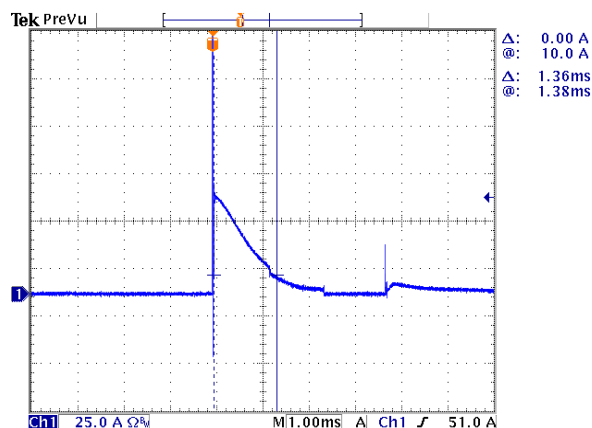


效率曲线

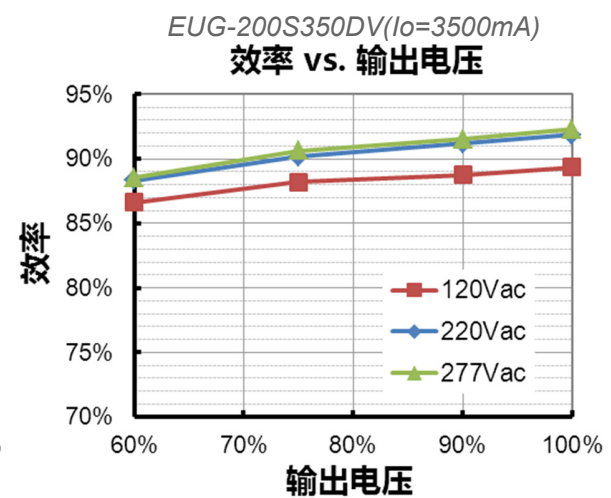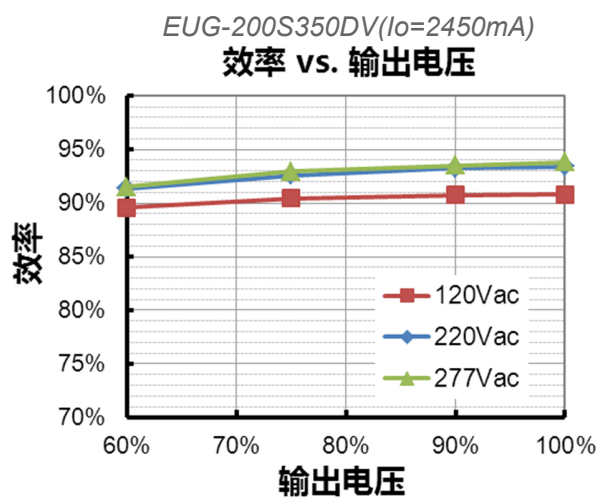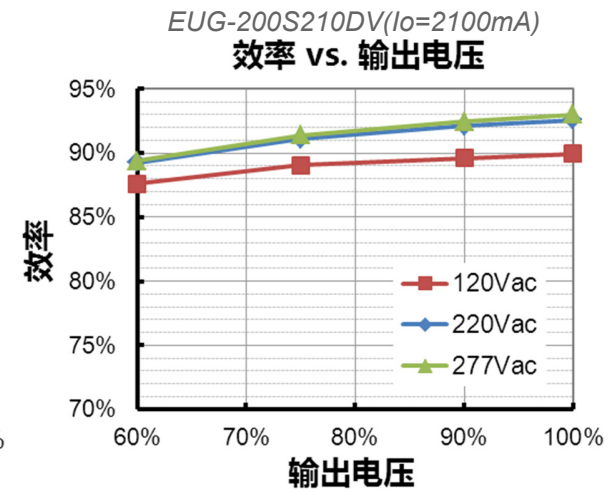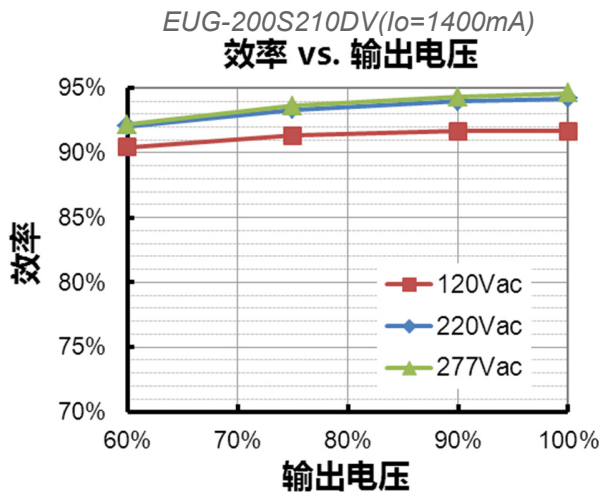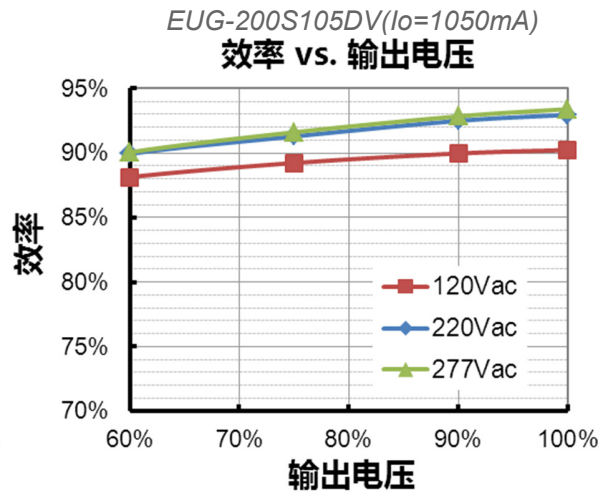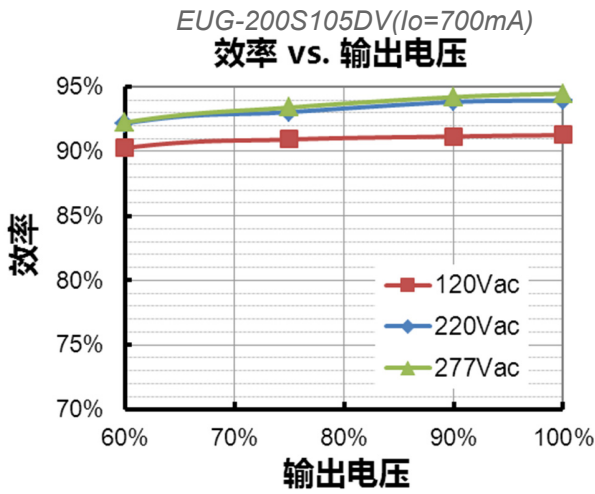


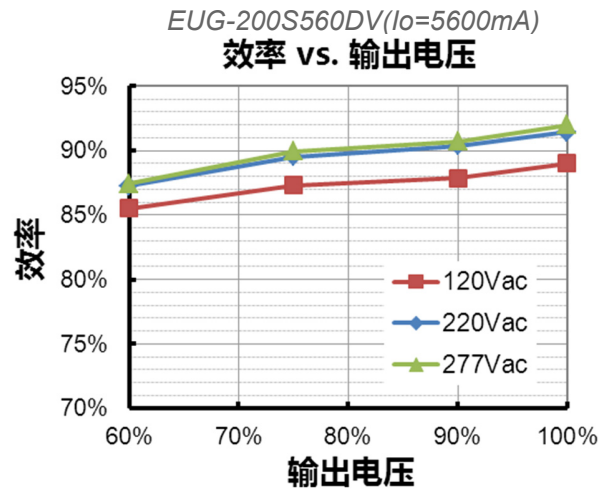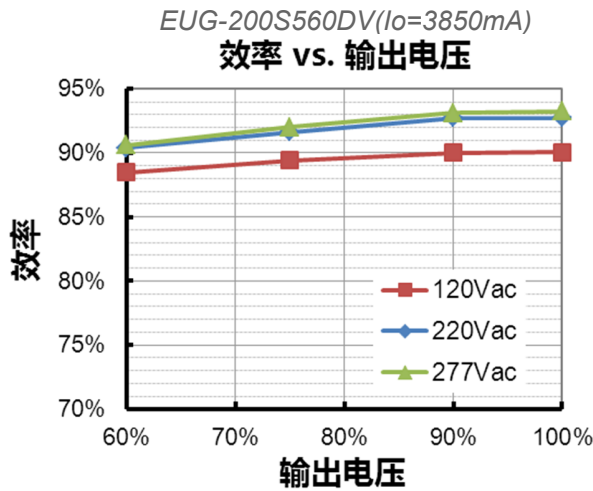

功率因数曲线

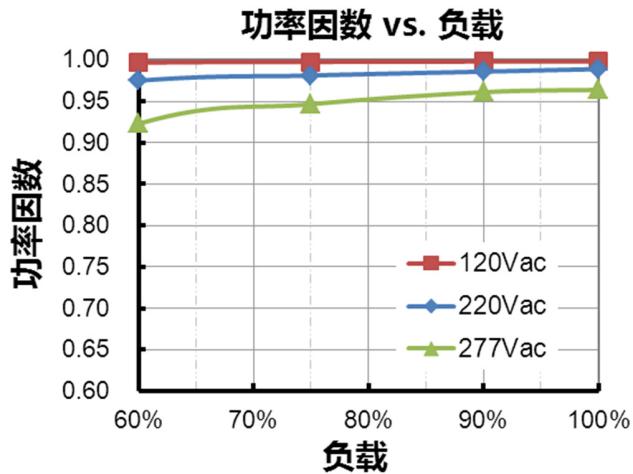

总谐波失真曲线

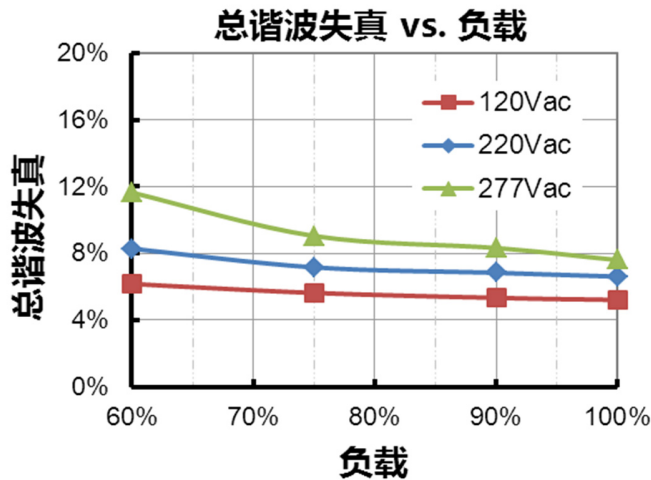

保护功能

参数	备注
过温保护	降电流模式。过温解除时，电流自动恢复。
短路保护	自恢复模式。短路时，产品无损伤。短路解除时，可自动恢复。
过压保护	输出电压会限制在规定范围内。

调光

● 0-5V 调光

以下为调光示意图：

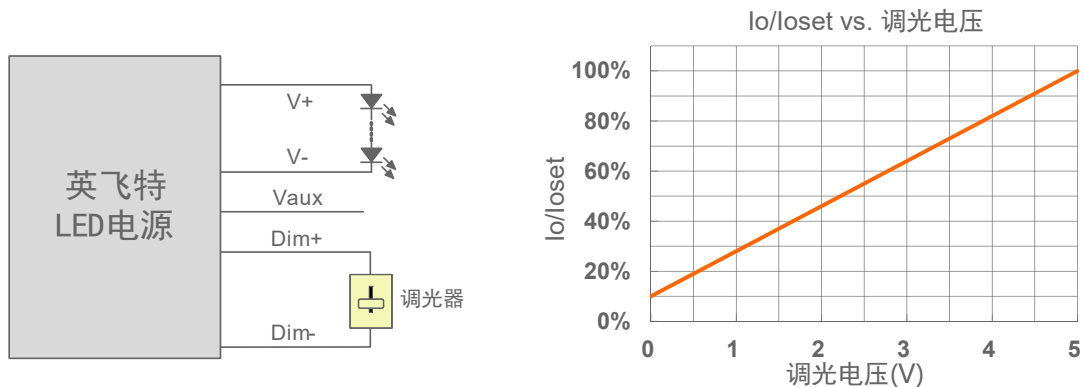


示意图 1：正逻辑

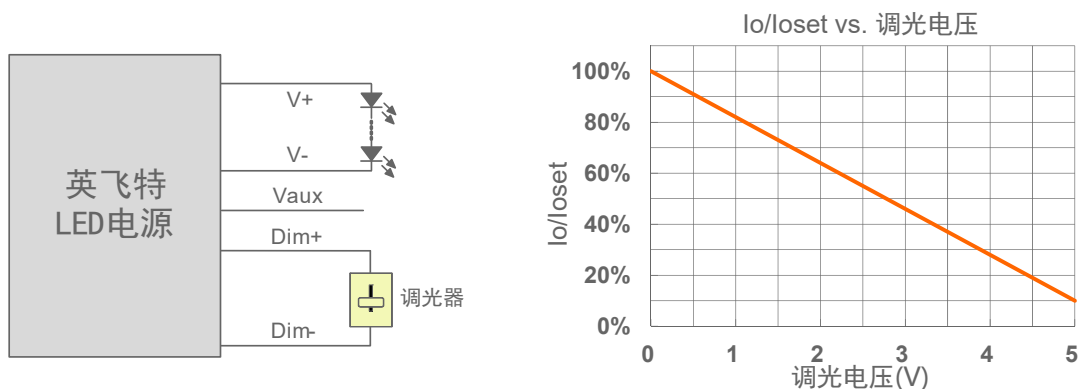


示意图 2：负逻辑

注：

1. 不能将调光地线 Dim- 连接到输出线 V- 或者 V+ 上，否则驱动器无法正常工作。
2. 可用 0-5V 电压信号源或者无源元件，比如稳压管，来替代调光器。
3. 当调光方式为 0-5V 负逻辑调光，且调光线 Dim+ 悬空时，驱动器输出最大电流。

● 0-10V 调光

以下为调光示意图：

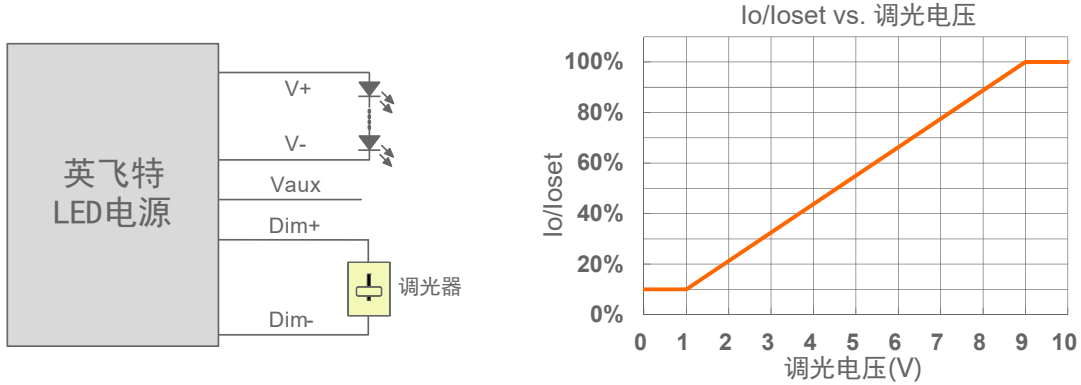


示意图 3：正逻辑

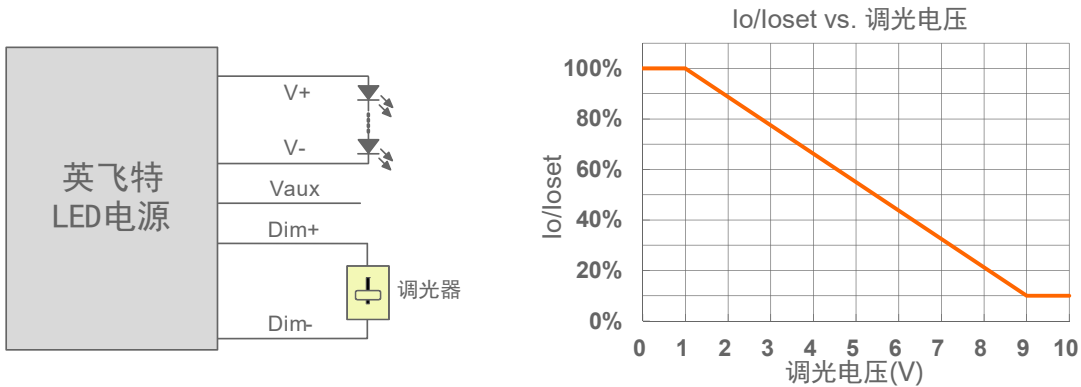


示意图 4：负逻辑

注：

1. 不能将调光地线 Dim- 连接到输出线 V- 或者 V+ 上，否则驱动器无法正常工作。
2. 可用 0-10V 电压信号源或者无源元件，比如稳压管，来替代调光器。
3. 当调光方式为 0-10V 负逻辑调光，且调光线 Dim+ 悬空时，驱动器输出最小电流。

● PWM 调光

以下为调光示意图：

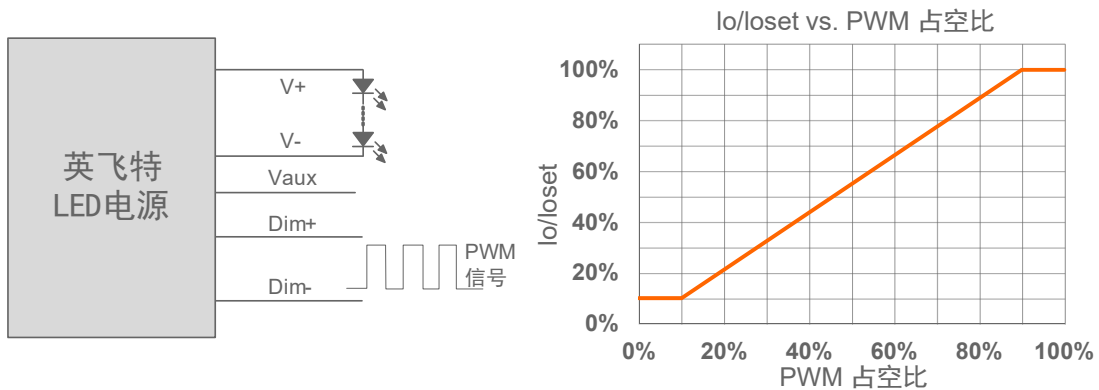


示意图 5：正逻辑

10 / 13

所有性能参数均在温度 25°C 情况下所量测的典型值，特别注明除外。


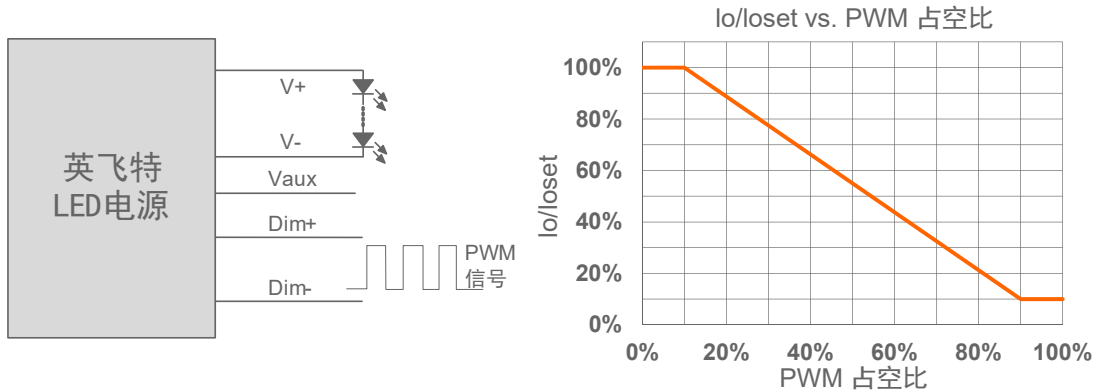


示意图 6: 负逻辑

注:

1. 不能将调光地线 Dim-连接到输出线 V-或者 V+上, 否则驱动器无法正常工作。
2. 当调光方式为 PWM 负逻辑调光, 且调光线 Dim+悬空时, 驱动器输出最小电流。

● 时控调光

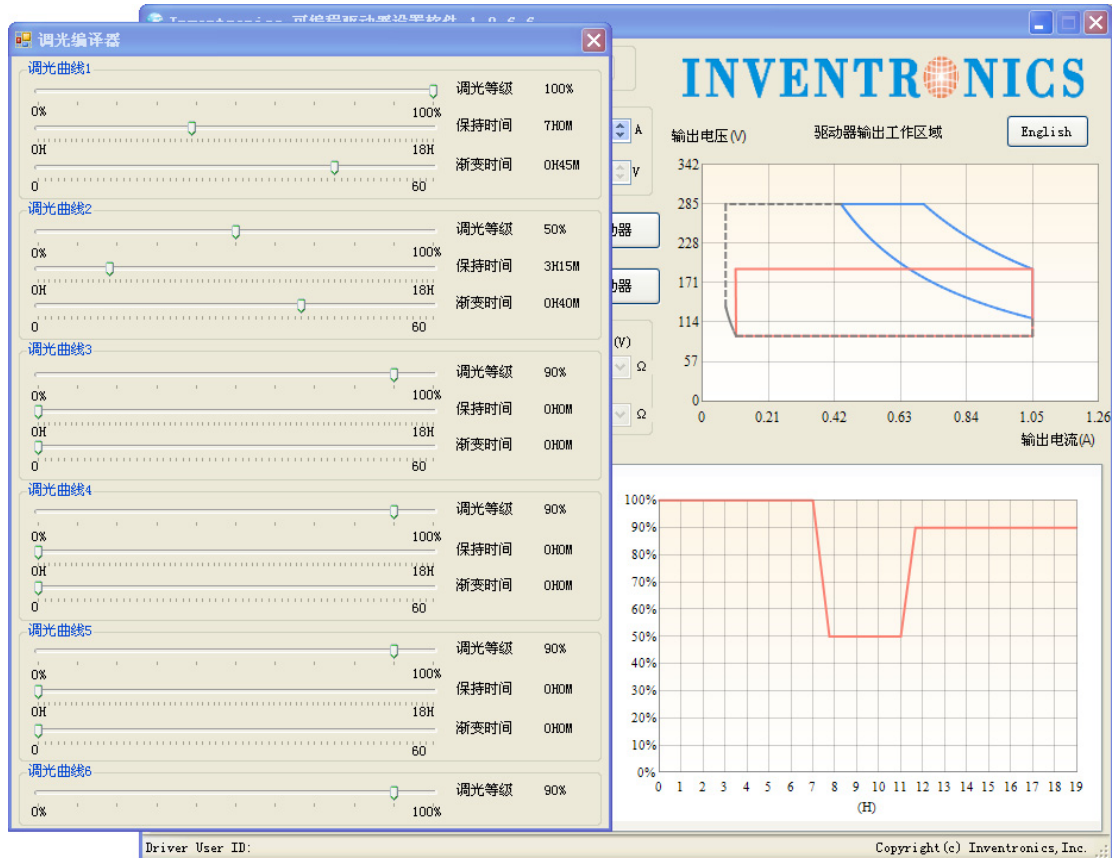

移动滑块可进行调光曲线设置


编程连接示意图



注：驱动器在编程过程中无需上电。

- 详情请参阅 [PRG-MUL2](#) (编程器) 规格书。

机构图

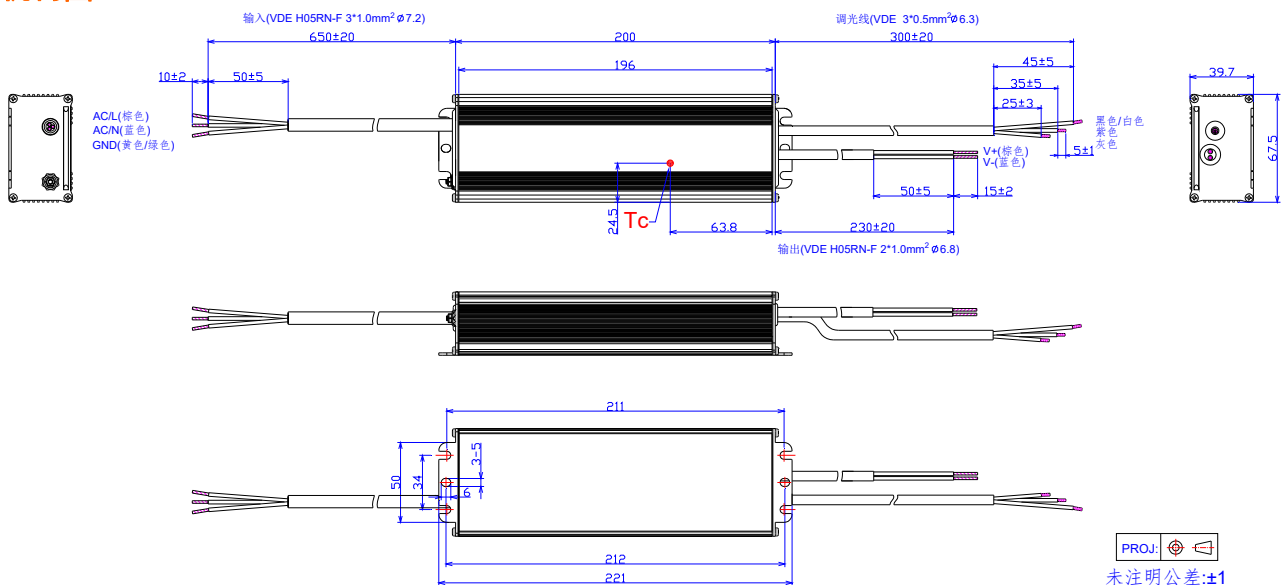

注：该系列产品具有满足 CE 认证的防水接头线材型号可供选择。
如有需求，请与英飞特销售联系。

符合 RoHs 要求

我们的产品符合欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 及其最新修订指令 (EU) 2015/863。

修订记录

修改时间	版本	修改描述		
		项目	从	至
2016-01-05	A	发行	/	/
2016-04-08	B	规格概述	含挂耳尺寸	新增
		规格概述	净重	新增
		安全与电磁兼容标准	/	更新
		机构图	/	更新
2017-07-28	C	输入性能	功率因数/总谐波失真	更新
		输出性能	输出电流温度系数	更新
		规格概述	尺寸	更新
		安全与电磁兼容标准	/	更新
		机构图	/	更新
2017-10-26	D	产品特性	7 年质保	新增
		质保壳温	/	更新
2022-08-27	E	SAA/KC/KCC/NOM 标识	/	新增
		CCC 标识	/	更新
		PSE 标识	/	删除
		产品特性	/	更新
		型号列表	/	更新
		安全与电磁兼容标准	/	更新
		调光	/	更新
		符合 RoHs 要求	/	更新
2023-08-28	F	产品实拍图	/	更新
		TUV 标识	/	删除
		安全与电磁兼容标准	/	更新
		编程连接示意图	/	更新
2024-05-15	G	产品实拍图	/	更新
		ENEC 标识	/	删除
		安全与电磁兼容标准	/	更新
2024-08-09	H	格式	/	更新
		CCC 标识	/	删除
		安全与电磁兼容标准	CCC	删除
		机构图	备注	更新